

DANE PRODUKTU


LD 300|25 Melnago | LD 300|25 S Melnago

MEISTER

LD 300|25 Melango | LD 300|25 S Melango

Wymiary:
2052 x 248 mm

Całkowita grubość:
9 mm
11.5 mm z warstwą
dźwiękochłonną

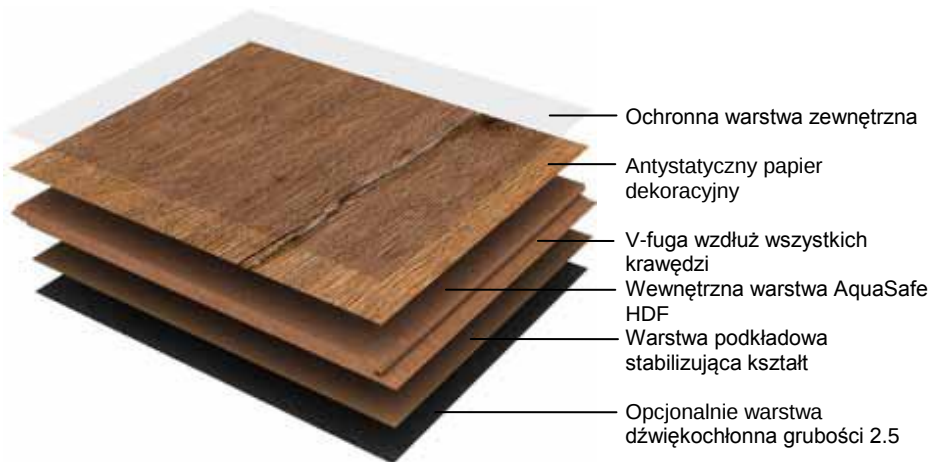

Testy	Standard DIN/EN	LD 300 25 Melango	LD 300 25 S Melnago
Ogólne dane o składzie produktu			
Typ pokrycia		Panel podłogowy z górną warstwą wykonaną z papieru dekoracyjnego powleczonego specjalną żywicą	Panel podłogowy z górną warstwą wykonaną z papieru dekoracyjnego powleczonego specjalną żywicą
Całkowita grubość		ok. 9 mm	ok. 11.5 mm
Wymiary: (długość x szerokość)		2052 x 248 mm	2052 x 248 mm
Skład produktu: Anty-pęczniący panel podłogowy z systemem AquaSafe		a. Ochronna warstwa zewnętrzna b. Antystatyczny papier dekoracyjny c. Płyta HDF (ok. 890 kg/m ³ ±3%) d. Podkład	a. Ochronna warstwa zewnętrzna b. Antystatyczny papier dekoracyjny c. Płyta HDF (ok. 890 kg/m ³ ±3%) d. Podkład e. Warstwa dźwiękochłonna grubości 1.5
Dane techniczne			
	Metoda montażu	Masterclit Plus	Masterclit Plus
	Klasa ścieralności	EN 13 329 23 / 32	23 / 32
	Wysokość wytworzonego napięcia osobistego	EN 1815	W testach zgodnych z DIN EN 1815 w warunkach klimatycznych: 23°C i 25% wilgotności powietrza, przejście po powierzchni wywoływało napięcie osobiste wysokości < 2 kV. W związku z tym podłoga laminowana, zgodnie ze standardem EN 14041:2004 może być opisana jako „antystatyczna powierzchnia podłogowa”

Ciąg dalszy na następnej stronie

Testy	Standard DIN/EN	LD 300 25 Melango	LD 300 25 S Melango	
Dane techniczne (kontynuacja ze strony poprzedniej)				
	Odporność na ścieranie	EN 13 329 (aneks E)	AC4(=IP≥4.000 U)	AC4(=IP≥4.000 U)
	Odporność na uderzenia	EN 13 329 (aneks F)	IC 2	IC 2
	Odporność na płamy	EN 13 329 (EN 438-2/26)	Grupa 1: stopień 5 Grupa 2: stopień 5 Grupa 3: stopień 4-5	Grupa 1: stopień 5 Grupa 2: stopień 5 Grupa 3: stopień 4-5
	Trwałość koloru	EN 13 329 EN ISO 105	≥ Stopień 6 w skali niebieskiej wełny	≥ Stopień 6 w skali niebieskiej wełny
	Odporność na żar papierosowy	EN 13 329 (EN 438-2/30)	Stopień 4	Stopień 4
	Zachowanie się wobec ognia	EN 13501	Cfl-s1 (w zwykłych warunkach niepalne)	Cfl-s1 (w zwykłych warunkach niepalne)
	Antypoślizgowa	EN 14 041 /13 893	DS	DS
	Odporność na zarysowania	EN 438-2/25	≥ 5 N	≥ 5 N
	Emisja formaldehydów (E1 = 0.1 ppm)	EN 717-1	≤ 0.05 ppm	≤ 0.05 ppm
	Wgniecenia po stałym obciążeniu	EN 13 329 (EN 433)	Brak widocznych zmian (0.00 mm wielkość wgniecenia)	Brak widocznych zmian (0.00 mm wielkość wgniecenia)
	Odporność na ślady po kółkach do mebli	EN 13 329 (EN 425)	Brak widocznych zmian lub zniszczeń po standardowych, miękkich kółkach	Brak widocznych zmian lub zniszczeń po standardowych, miękkich kółkach
	Zachowanie podczas przesuwania nóżkami mebli	EN 13 329 (EN 424)	Brak widocznych zmian	Brak widocznych zmian
	Ogrzewanie podpodłogowe		Odpowiednie dla grzania podpodłogowego gorącą wodą. Elektryczne ogrzewanie podpodłogowe ogólnie jest odpowiednie, jeżeli jest wbudowane w deski równające lub warstwę betonową, więc nie leży na warstwie betonu jako folia grzewcza. Elementy grzewcze / rury/ przewody muszą być położone na całej powierzchni, nie mogą być obecne jedynie częściowo. Jeżeli powierzchnia jest ogrzewana jedynie w części, pokrycie podłogowe musi mieć złącza pozwalające na rozszerzanie (systemowe taśmy profilowe). Maksymalna dozwolona temperatura powierzchni wynosi 26°C. Standardowe systemy grzewcze z folii nie są generalnie zalecane. Jedynym wyjątkiem są samoregulujące się systemy grzewcze, które utrzymują temperaturę powierzchni 26°C.	
	Termiczna rezystancja przejścia(m2K/W) Z 0.2 mm folią PE: z MEISTER-Silence 25 DB	ISO 8302	0.09 m ² K/W	0.083m ² K/W

Ciąg dalszy na następnej stronie

Test	Standard DIN/EN	LD 300 25 Melango	LD 300 25 S Melango
Dane techniczne (kontynuacja ze strony poprzedniej)			
Redukcja odgłosu kroków: Z MEISTER Duo- guard Z MESITER folia PE	ISO 140-8	17 dB	16 dB
Prawidłowy kąt elementów	EN 13 329	Wartości docelowe towaru spełnione	Wartości docelowe towaru spełnione
Określenie linii prostej krawędzi	EN 13 329	Wartości docelowe towaru spełnione	Wartości docelowe towaru spełnione
Gładkość powierzchni	EN 13 329	Wartości docelowe towaru spełnione	Wartości docelowe towaru spełnione
Prześwity pomiędzy elementami	EN 13 329	Wartości docelowe towaru spełnione	Wartości docelowe towaru spełnione
Ogólne dane dotyczące środowiska, instalacji i opieki			
"Błękitny anioł"	RAL-UZ 38	Otrzymano nagrodę	Otrzymano nagrodę
Usuwanie:		Ponowne użycie energetyczne: pozostałe kawałki mogą być usunięte wraz z odpadami domowymi (np. do przetwarzania ciepłego)	Ponowne użycie energetyczne: pozostałe kawałki mogą być usunięte wraz z odpadami domowymi (np. do przetwarzania ciepłego)
Czyszczenie i opieka:		Czyszczenie po pracach budowlanych: CC środek do czyszczenia powierzchni laminowanych Czyszczenie regularne: CC środek do czyszczenia powierzchni laminowanych Specjalne czyszczenie: CC - Elatex	
Obszary zastosowania		Kolekcja LD 300 25 Melango idealnie nadaje się zarówno do wszyst- kich powierzchni mieszkalnych, jak i powierzchni komercyjnych z normalnym zużyciem takie jak np. biura, poczekalnie, sklepy. Podłoga ta nie nadaje się do instalowania w wilgotnych pomieszczeniach (łazienki, sauny itd.)	Kolekcja LD 300 25 S Melango idealnie nadaje się zarówno do wszyst- kich powierzchni mieszkalnych, jak i powierzchni komercyjnych z normalnym zużyciem takie jak np. biura, poczekalnie, sklepy. Podłoga ta nie nadaje się do instalowania w wilgotnych pomieszczeniach (łazienki, sauny itd.)
Wstępne warunki do instalacji	DIN 18356	Podłoga muszą być gotowe do położenia zgodnie z ogólnie uznawanymi przepisami handlu, biorąc pod uwagę VOB (niemieckie procedury kontraktów budowlanych), część C DIN 18 356 "prace parkieciarskie". Podłoga musi być sucha (w przypadku podłogi mineralnych maks. 2%, z gipsu bezwodnego równającego maks. 0,5% szczątkowej wilgoci, mierzonej urządzeniami CM), równa, twarda i czysta. Dodatkowo, wszelkie nierówności 3mm/ na metr początkowy i 2 mm na następny metr, muszą być wyrównane zgodnie z DIN 18 202, tabela 3, linia 4. Należy przestrzegać instrukcji instalacji dostarczonych z produktem.	



Znak CE potwierdza, że laminatowe podłogi MEISTER odpowiadają wszystkim europejskim
wymogom dotyczącym zdrowia i bezpieczeństwa

MeisterWerke Schulte GmbH zachowuje sobie prawo do dokonywania zmian w materiale i budowie, gdy służy
to poprawie jakości.