


Dane produktu LD 300|20 Melango | LD 300|20 S Melango

MEISTER

LD 300|20 Melango LD 300|20 S Melango

Wymiary:
2052 x 208 mm
Całkowita grubość:
9 mm
11,5 wraz ze
zintegrowanym
podkładem
dźwiękochłonnym

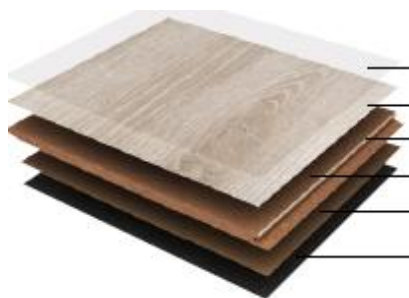

Ochronna warstwa wewnętrzna
Antystatyczny papier dekoracyjny
V-fuga wzdłuż długich krawędzi
Wewnętrzna warstwa AquaSafe HDF
Warstwa podkładowa stabilizująca konstrukcję
Opcjonalnie zintegrowana warstwa dźwiękochłonna 2,5 mm

Testy	Standard DIN/EN	LD 300 20 Melango	LD 300 20 S Melango
Ogólne dane o składzie produktu			
Typ pokrycia		Panel podłogowy z górną warstwą wykonaną z papieru dekoracyjnego ze specjalną żywicą	Panel podłogowy z górną warstwą wykonaną z papieru dekoracyjnego ze specjalną żywicą
Całkowita grubość		ok. 9 mm	ok. 11,5 mm
Wymiary: (długość x szerokość)		2052 x 208 mm	2052 x 208 mm
Skład produktu: Anty-pęczniejąca faktura podkładowa AquaSafe		a. Ochronna warstwa zewnętrzna b. Antystatyczny papier dekoracyjny c. Płyta HDF (ok. 890 kg/m ³ ±3%) d. podkład	a. Ochronna warstwa zewnętrzna b. Antystatyczny papier dekoracyjny c. Płyta HDF (ok. 890 kg/m ³ ±3%) d. podkład e. Warstwa dźwiękochłonna 2.5mm
Dane techniczne			
System łączenia		Masteric Plus	Masteric Plus
Klasa zużycia	EN 13329	23 32	23 32
Określenie osobistego napięcia	EN 1815	W teście przejścia, zgodnie z DIN EN 1815 w warunkach klimatycznych: 23°C/25% wilgotności względnej, osobiste napięcie wyniosło <3 kV. Podłoga laminatowa może zostać opisana zgodnie z EN 14041:2004 jako "antystatyczne pokrycie podłogowe"	

(ciąg dalszy na odwrocie)

Testy	Standard DIN/EN	LD 300 20 Melango	LD 300 20 S Melango	
Dane techniczne (kontynuacja ze strony wierzchniej)				
	Odporność na zużycie	EN 13329 (załącznik E)	AC4(=IP≥4.000U)	AC4(=IP≥4.000U)
	Odporność na uderzenia	EN 13329 (załącznik F)	IC 2	IC 2
	Odporność na plamy	EN 13329 (EN438-2/26)	grupa 1: klasa 5 grupa 2: klasa 5 grupa 3: klasa 4-5	grupa 1: klasa 5 grupa 2: klasa 5 grupa 3: klasa 4-5
	Trwałość koloru	EN 13329 (EN ISO 105)	≥ stopień 6 na niebieskiej skali wełny	≥ stopień 6 na niebieskiej skali wełny
	Odporność na spalanie popiołem z papierosa	EN 13329 (EN438-2/30)	stopień 4	stopień 4
	Zachowanie się wobec ognia	EN 13501	C _n -s1 (odporna na płomień)	C _n -s1 (odporna na płomień)
	Odporność na ślizganie się	EN 14041/ 13893	DS	DS
	Odporność na zadrapania	EN 438-2/25	≥5N	≥5N
	Emisje formaldehydów (E1=0,1ppm)	EN 717-1	≤0,05 ppm	≤0,05 ppm
	Wgniecenie po stałym obciążeniu	EN 13329 (EN433)	żadnych widocznych zmian; wgniecenie 0,00mm	żadnych widocznych zmian; wgniecenie 0,00mm
	Odporność na jeżdżenie kółkiem	EN 13329 (EN425)	żadnych widocznych zmian ani uszkodzeń przy miękkich, standardowych kółkach	żadnych widocznych zmian ani uszkodzeń przy miękkich, standardowych kółkach
	Zachowanie się przy symulacji przesuwania mebli na nóżkach	EN 13329 (EN424)	żadnych widocznych uszkodzeń	żadnych widocznych uszkodzeń
	Grzanie podpodłogowe		Odpowiednie dla ogrzewania podłogowego gorącą wodą. Elektryczne ogrzewanie podpodłogowe ogólnie jest odpowiednie, jeżeli jest wbudowane w deski równające lub w warstwę betonową, więc nie leży na warstwie betonu jako folia grzewcza. Elementy grzewcze / rury/ przewody muszą być położone na całej powierzchni, nie mogą być obecne jedynie częściowo. Jeżeli powierzchnia jest ogrzewana jedynie w części, pokrycie podłogowe musi mieć złącza pozwalające na rozszerzanie (systemowe taśmy profilowe). Maksymalna dozwolona temperatura powierzchni wynosi 26°C. Standardowe systemy grzewcze z folii nie są generalnie zalecane. Jedynym wyjątkiem są samoregulujące się systemy grzewcze, które utrzymują temperaturę powierzchni 26°C.	

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Testy	Standard DIN/EN	LD 300 20 Melango	LD 300 20 S Melango
Dane techniczne (kontynuacja ze strony wierzchniej)			
Termiczna rezystancja przejścia (m ² K/W) z MEISTER Duo-Guard: z MEISTER-Silence 25 DB z folią PE 0,2 mm	ISO 8302	0,140 m ² K/W 0,0896 m ² K/W	0,0829 m ² K/W
 Redukcja hałasu odgłosu stóp z MEISTER Duo-Guard: z MEISTER folią PE	ISO 140-8	17 dB	16 dB
Tolerancje			
Prawidłowy kąt elementów	EN 13329	spełniona wartość docelowa	spełniona wartość docelowa
Określenie linii prostej krawędzi	EN 13329	spełniona wartość docelowa	spełniona wartość docelowa
Gładkość powierzchni	EN 13329	spełniona wartość docelowa	spełniona wartość docelowa
Otwór złącza pomiędzy elementami	EN 13329	spełniona wartość docelowa	spełniona wartość docelowa
Ogólne dane dotyczące środowiska, instalacji i opieki			
"Błękitny anioł"	RAL-UZ 38	otrzymano nagrodę	otrzymano nagrodę
		ponowne użycie energetyczne: pozostałe kawałki mogą być usunięte wraz z odpadami domowymi (np. do przetwarzania ciepłego)	
Czyszczenie i opieka:		Czyszczenie po pracach budowlanych: CC środek do czyszczenia laminatu Czyszczenie regularne: CC środek do czyszczenia laminatu Czyszczenie specjalne: CC-Elatex	Czyszczenie po pracach budowlanych: CC środek do czyszczenia laminatu Czyszczenie regularne: CC środek do czyszczenia laminatu Czyszczenie specjalne: CC-Elatex
Obszary zastosowania		Kolekcja LD 300 20 Melango jest odpowiednia dla wszystkich powierzchni mieszkalnych, jak też dla powierzchni komercyjnych z normalnym zużyciem, np. biur, poczekalni, butików itd. Podłoga ta nie nadaje się do instalowania w wilgotnych pomieszczeniach (łazienki, sauny itd.)	Kolekcja LD 300 20 S Melango jest odpowiednia dla wszystkich powierzchni mieszkalnych, jak też dla powierzchni komercyjnych z normalnym zużyciem, np. biur, poczekalni, butików itd. Podłoga ta nie nadaje się do instalowania w wilgotnych pomieszczeniach (łazienki, sauny itd.)

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Testy

Standard
DIN/EN

LD 300|20 Melango

LD 300|20 S Melango

Ogólne dane dotyczące środowiska, instalacji i opieki (kontynuacja ze strony wierzchniej)

Wstępne warunki do
instalacji

DIN 18356

Podłoża muszą być gotowe do położenia zgodnie z ogólnie uznawanymi przepisami handlu, biorąc pod uwagę VOB (niemieckie procedury kontraktów budowlanych), część C DIN 18 356 "prace parkieciarskie". Podłoże musi być suche (w przypadku podłoży mineralnych maks. 2%, z gipsu bezwodnego równającego maks. 0,5% szczątkowej wilgoci, mierzonej urządzeniami CM), równe, twarde i czyste. Dodatkowo, wszelkie nierówności 3mm/ na metr początkowy i 2 mm na następny metr, muszą być wyrównane zgodnie z DIN 18 202, tabela 3, linia 4. Należy przestrzegać instrukcji instalacji dostarczonych z produktem.



Znak CE potwierdza, że laminowane podłogi MEISTER odpowiadają wszystkim europejskim wytycznym dotyczącym zdrowia i bezpieczeństwa



Ogólne zatwierdzenie techniczne nr Z-156.606-464

MeisterWerke Schulte GmbH zachowuje sobie prawo do dokonywania zmian w materiale i budowie, gdy służy to poprawie jakości.

09|10 Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za błędy.